МОНТАЖ

1

Отмерить длину трубы и к ней добавить 4 ребра

2

Отрезать трубу резаком

3

Поместить окончание соединения в трубный зажим, оставив 2 ребра для вальцевания

4

Поместить трубу с зажимом в ударный механизм

5

Развальцевать трубу несколькими ударами при помощи ударного механизма до получения плоскости двух ребер трубы

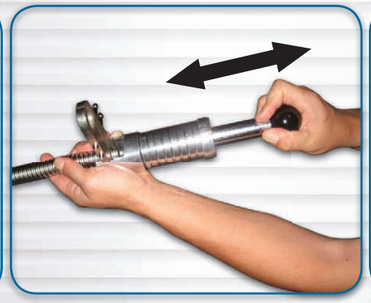

6

Одеть 2 гайки через неразва-льцованный конец трубы

7

Повторить действия 3, 4, 5 для второго окончания соединения

8

Вставить уплотнители в гайки и произвести соединение

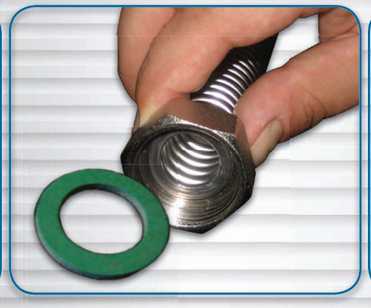

Smartpipe Kft.
H-4064 Nagyhegyes, Csokonai u. 16/A • +36 30 209 4780 • smartpipe@smartpipe.hu • www.smartpipe.hu

HUNGARIAN TECHNICAL
APPROVAL No. A-74/2010

Сохраните время и деньги

SMARTPIPE WATER

Гибкая гофрированная труба из нержавеющей стали для БЫСТРОГО, УДОБНОГО И НАДЕЖНОГО МОНТАЖА

ПРИМЕНЕНИЕ:

Котлы -Водонагреватели -Накопительные водонагреватели -Центральные водонагреватели -Солнечные коллекторы -Санитарные насосы –Тепловые насосы -Кондиционеры –Фанкойлы –Счетчики воды -Промышленные жидкости

SMARTPIPE WATER представляет собой гибкую гофрированную систему труб из нержавеющей стали, которая обеспечивает быстрое и долговечное решение для потребителей.

Трубы продаются в бухтах, что позволяет отмерить необходимую длину товара, отрезать и смонтировать.

Соединение для труб **SMARTPIPE WATER** осуществляется при помощи двух гаек с использованием ударного механизма относительно двух последних ребер трубы с каждой стороны.

SMARTPIPE WATER гибкая система соединения труб позволяет экономить время и деньги благодаря быстрому и надежному монтажу.

Smartpipe Kft.
H-4064 Nagyhegyes, Csokonai u. 16/A • +36 30 209 4780 • smartpipe@smartpipe.hu • www.smartpipe.hu

МАТЕРИАЛ:

Труба: AISI304 аустенитная нержавеющая сталь (1.4301 в соответствии с EN 100 88-1)
Гайка: никелированная латунь (CW614 N)
Уплотнитель: Klingersil C-4324

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Области применения: горячая и холодная вода, другие отопительные и охлаждающие жидкости, масло, сжатый воздух, пар
(смотрите химическую совместимость из нержавеющей стали для других веществ на www.smartpipe.hu)
Максимальное рабочее давление: 15 бар
Максимальная рабочая температура труба – 550ºC
уплотнитель KlingerSil – 200ºC

При рабочей температуре > 200ºC и рабочем давлении > 15 бар
перед применение необходимо произвести техническую оценку.

РАЗМЕРЫ:

Дюйм	Ном. диаметр	Д внутренний (мм)	Д наружный (мм)	Толщина (мм)
1/2” SMALL	DN 12	12,0	15,9	0,3
1/2” NEW	DN 13	13,0	16,8	0,3
3/4”	DN 16	15,8	19,7	0,3
1”	DN 20	20,3	25,1	0,3

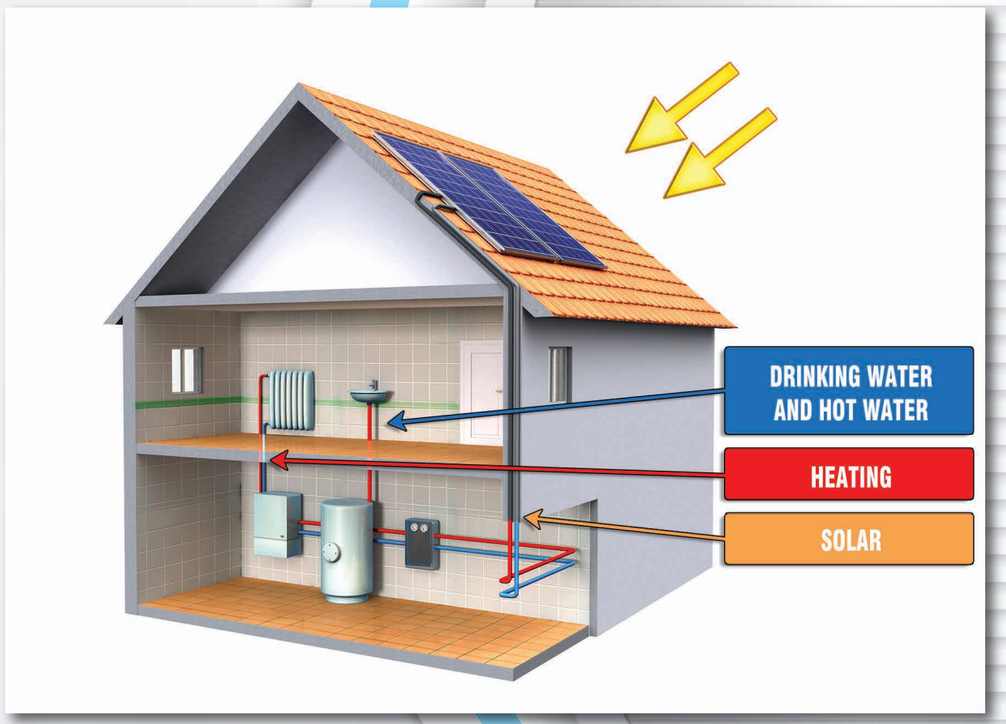

Описание	Шт./Уп.	Код
DN 1/2" SMALL SMARTPIPE WATER труба - 5 метров	1	0741205
DN 1/2" SMALL SMARTPIPE WATER труба - 10 метров	1	0741210
DN 1/2" SMALL SMARTPIPE WATER труба - 30 метров	1	0741230
DN 1/2" NEW SMARTPIPE WATER труба - 5 метров	1	0741305
DN 1/2" NEW SMARTPIPE WATER труба - 10 метров	1	0741310
DN 1/2" NEW SMARTPIPE WATER труба - 30 метров	1	0741330
DN 3/4" SMARTPIPE WATER труба - 5 метров	1	0741605
DN 3/4" SMARTPIPE WATER труба - 10 метров	1	0741610
DN 3/4" SMARTPIPE WATER труба - 30 метров	1	0741630
DN 1" SMARTPIPE WATER труба - 5 метров	1	0742005
DN 1" SMARTPIPE WATER труба - 10 метров	1	0742010
DN 1" SMARTPIPE WATER труба - 30 метров	1	0742030

Описание	Шт./Уп.	Код
DN 1/2 " SMALL никелированная латунная гайка с уплотнителем	10	0741200
DN 1/2 " NEW никелированная латунная гайка с уплотнителем	10	0741300
DN 3/4 " никелированная латунная гайка с уплотнителем	10	0741600
DN 1 " никелированная латунная гайка с уплотнителем	10	0742000

Набор SMARTSET содержит:	1	0740000
ударный механизм		
1/2"-3/4” трубный зажим		
3/8”-1” трубный зажим		
резак для труб 6-35 мм		

1.


2.

3.


4.

Описание	Шт./Уп.	Код
Ударный механизм (рис. 1)	1	0740010
1/2 "-3 / 4" трубный зажим (рис. 2)	1	0740020
3/8 "- 1" трубный зажим (рис. 2)	1	0740030
Резак для труб 6-35 мм (рис. 3)	1	0740040
Резак для труб 3-28 мм (рис. 3)	1	0740050
1/2 "латунный нипель с н-н резьбой (рис. 4)	1	0740112
3/4 "латунный нипель с н-н резьбой (рис. 4)	1	0740116
1"латунный нипель с н-н резьбой (рис. 4)	1	0740120